


06 系列叠加型 A、B 口节流阀

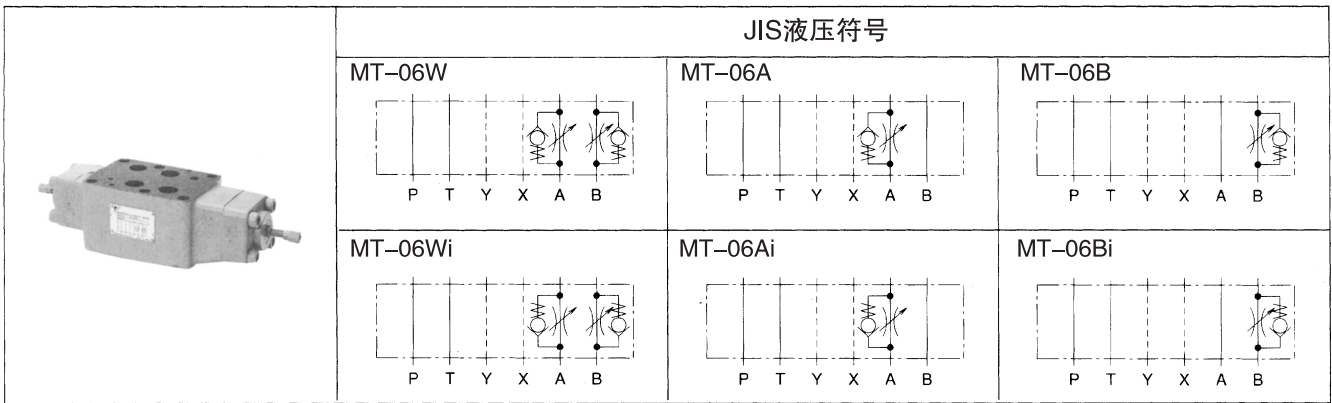

产品命名方法

※ — MT — 06 ※ ※ — 20

1 2 3 4 5 6

(1) 适用流体的说明

无标记：石油系工质油、水·乙二醇系工质油
F：磷酸酯系工质油

(2) 型号

MT：模块式叠加型节流阀

(3) 公称直径

06：3/4

(4) 控制口

W：A·B接口
A：A 接口
B：B 接口

(5) 控制方法

无标记：出口控制
i：进口控制

(6) 设计代号（设计代号可以变更。）

技术规格

型号	最高使用压力 MPa{kgf/cm ² }	最大流量 ℓ/min	单向阀 开启压力 MPa{kgf/cm ² }	重量 kg
MT-06※※-20	31.5{315}	500	0.15{1.5}	13.6

使用

- 流量调节螺钉完全紧固状态时流量为零。

